

Tel: 0512 - 87885266

昆山劲睿金属网科技有限公司

Fax: 0512 - 57652646

链条式网带设计参数表

客户名称: _____ 拜访地址: _____

联络人: _____ 联系电话: _____ 传真号码: _____

请确认并按顺序填写以下内容:

1、网带运行方式, 如右图选择相应的代号:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

L: _____ m H: _____ m

2、链条摩擦形式, 如右图选择相应的代号:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

有无摩擦润滑:

☐ 有 ☐ 无

3、网带运送产品特征:

产品特征描述:

最小产品的三维尺寸:

长: _____ mm 宽: _____ mm 高: _____ mm

4、网带速度部分:

网带正常工作速度: _____ m/min

启动至工作速度所需时间: _____ S

5、网带承载能力要求:

☐ 2排链希望承载量: _____ kg/m

☐ 3排链希望承载量: _____ kg/m

6、网带最高工作温度:

工作过程中网带承受最高温度: _____ °C

工作过程中网带承受最低温度: _____ °C

7、网带工作环境酸碱性描述:

酸碱度等描述:

8、链条环绕驱动齿轮角度:

☐ 210° ☐ 180° ☐ 150° ☐ 其它:

9、产品置放于网带方式:

☐ 人工摆置, 产品不产生冲击网带力量;

☐ 自由落料, 产品产生冲击网带的力量。

10、客户设计规格和目标描述:

网带形式: _____ ;

几节链穿1圆棒: _____ 支/节 ;

圆棒穿链条形式: ☐ 穿于销轴 ☐ 链板中心

圆棒或扁铁的材质与规格:

材质: _____ ; 规格: _____ ;

链条材质: _____ ; 规格: _____ ; 是否采用空心销链条: ☐ 是 ☐ 否;


边缘方式: ☐ 装插销 ☐ 焊垫片 ;

链条中心距: _____ mm ;


网带长度: _____ M ;

其它:

网带运行方式:

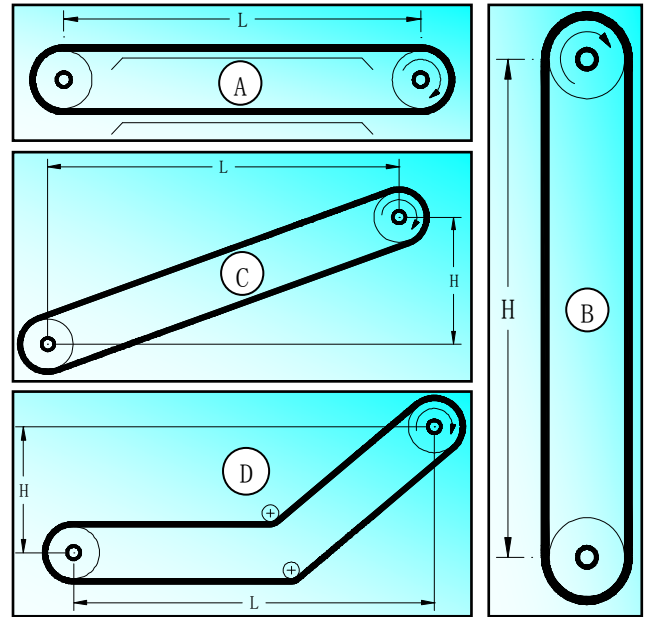

链条摩擦形式:

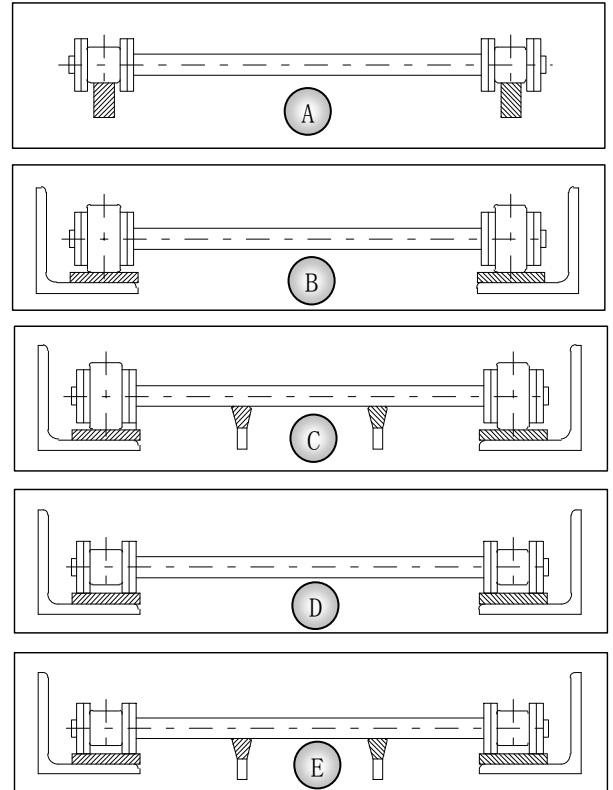

备注: